


Dôme 45 cm

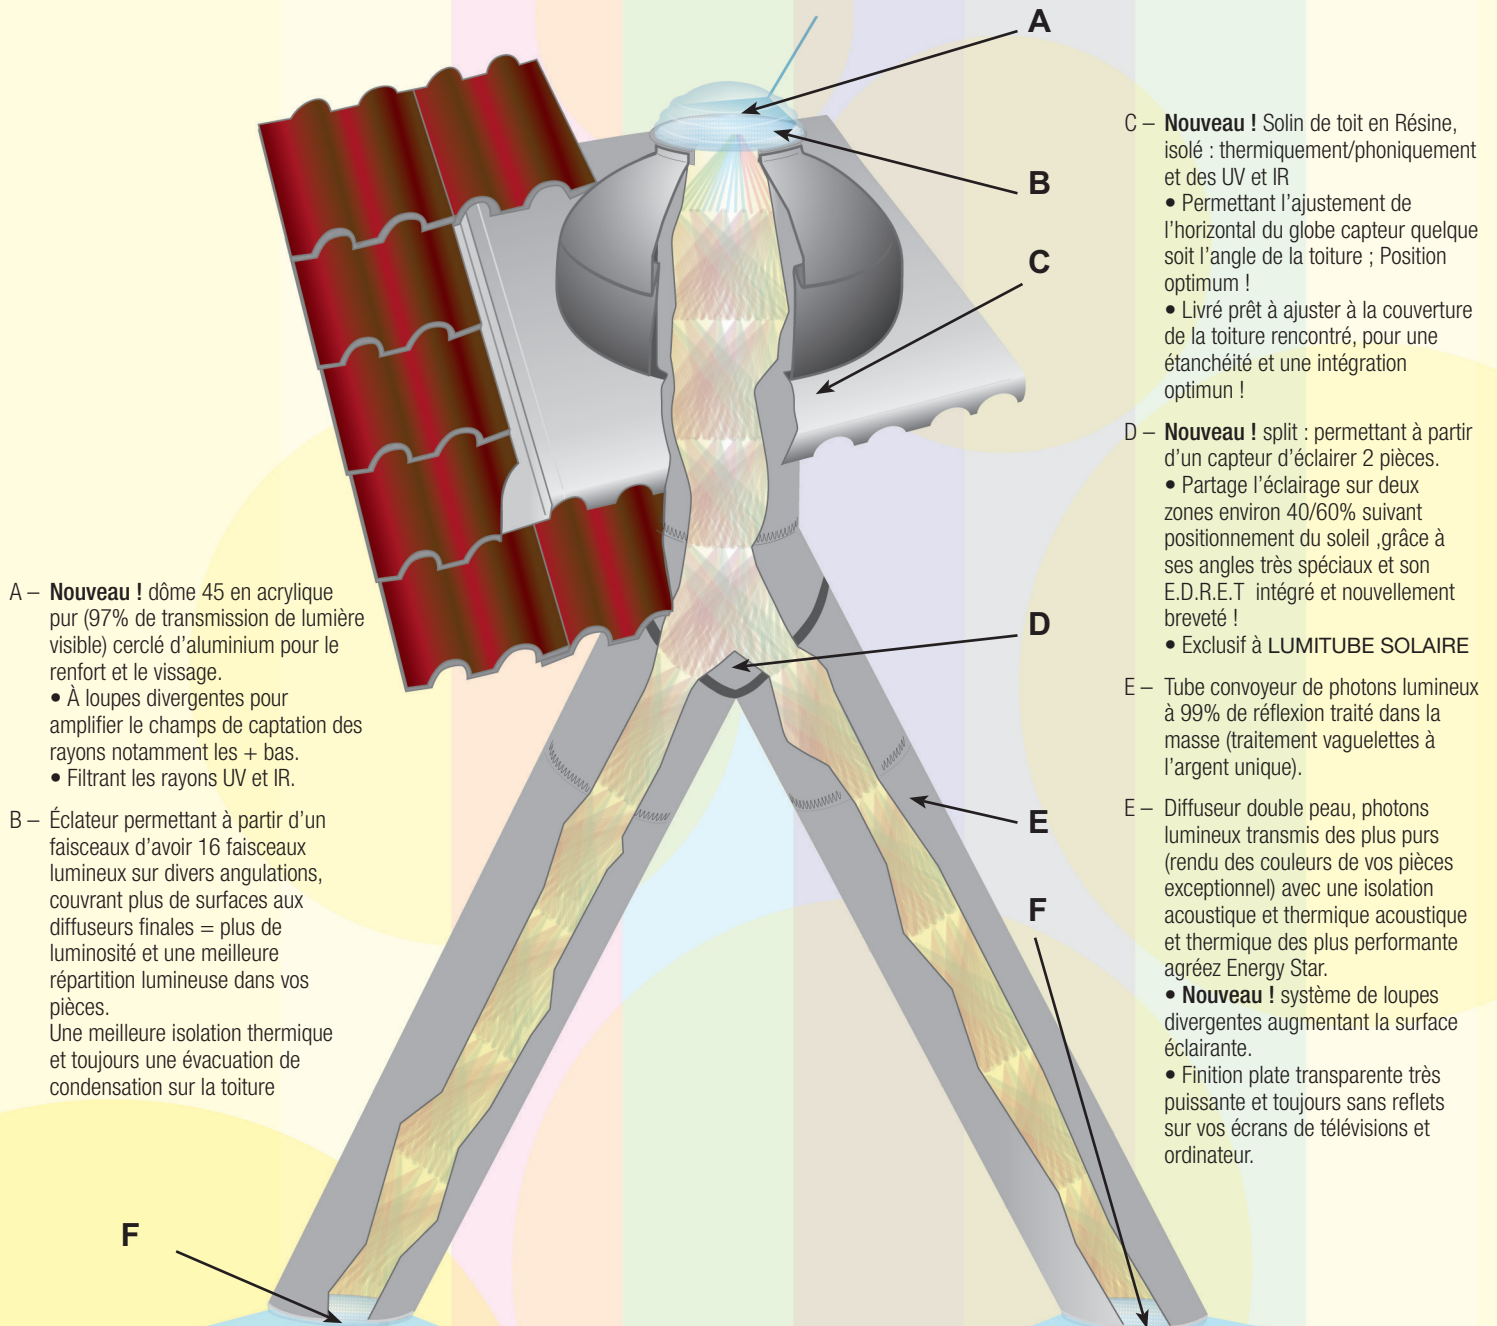

A – **Nouveau !** dôme 45 en acrylique pur (97% de transmission de lumière visible) cerclé d'aluminium pour le renfort et le vissage.

- À loupes divergentes pour amplifier le champs de captation des rayons notamment les + bas.
- Filtrant les rayons UV et IR.

B – Éclateur permettant à partir d'un faisceau d'avoir 16 faisceaux lumineux sur divers angulations, couvrant plus de surfaces aux diffuseurs finales = plus de luminosité et une meilleure répartition lumineuse dans vos pièces.

- Une meilleure isolation thermique et toujours une évacuation de condensation sur la toiture

C – **Nouveau !** Solin de toit en Résine, isolé : thermiquement/phoniquement et des UV et IR

- Permettant l'ajustement de l'horizontal du globe capteur quelque soit l'angle de la toiture ; Position optimum !
- Livré prêt à ajuster à la couverture de la toiture rencontré, pour une étanchéité et une intégration optimum !

D – **Nouveau !** split : permettant à partir d'un capteur d'éclairer 2 pièces.

- Partage l'éclairage sur deux zones environ 40/60% suivant positionnement du soleil ,grâce à ses angles très spéciaux et son E.D.R.E.T intégré et nouvellement breveté !
- Exclusif à LUMITUBE SOLAIRE

E – Tube convoyeur de photons lumineux à 99% de réflexion traité dans la masse (traitement vaguelettes à l'argent unique).

E – Diffuseur double peau, photons lumineux transmis des plus purs (rendu des couleurs de vos pièces exceptionnel) avec une isolation acoustique et thermique acoustique et thermique des plus performante agréé Energy Star.

- **Nouveau !** système de loupes divergentes augmentant la surface éclairante.
- Finition plate transparente très puissante et toujours sans reflets sur vos écrans de télévisions et ordinateur.

Innovation et conception,
Fabrication Française brevetée